


Aide mémoire JQuery

```
<!-- Inclusion de code jquery en HTML : --><SCRIPT TYPE="text/javascript"
SRC="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></SCRIPT>
<SCRIPT TYPE="text/javascript">$(document).ready(function(){
// instructions jquery
})</SCRIPT>
```

sélection

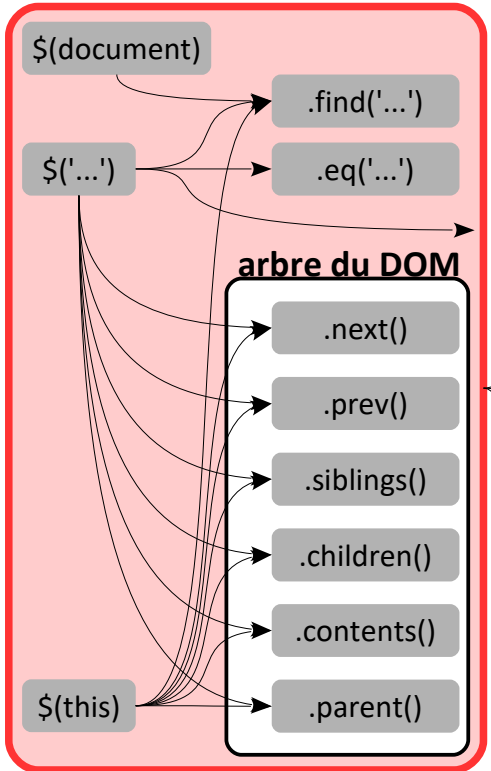

récupération d'informations

Methods for retrieving information:

- `.html()`
- `.prop('...')`
- `.attr('...')`
- `.val()`
- `.css('...')`
- `.hasClass('...')`

modification

Methods for modification, categorized into:

- contenu des balises**: `.html('...')`, `.text('...')`, `.load('...')`
- attributs des balises**: `.val('...')`, `.attr('...','...')`, `.prop('...','...')`
- répétition**: `.each(function(){...})`
- structure des balises**: `.before('...')`, `.after('...')`, `.prepend('...')`, `.append('...')`, `.wrap('...')`, `.unwrap('...')`, `.wrapInner('...')`, `.remove()`
- visibilité**: `.show()`, `.hide()`, `.toggle()`
- style**: `.css('...','...')`, `.css({'...':'...','...':'...'})`, `.addClass('...')`, `.removeClass('...')`, `.toggleClass('...')`
- effets**: `.animate({'...':'...','...':'...'},...)`

intérieur du sélecteur

jQuery selector syntax examples:

- `$('balise')` `$('balise:eq(1)')`
- `$('.classe')` `$('#identifiant')`
- `$('balise#identifiant')` : ET
- `$('balise, #identifiant')` : OU
- `$('balise:odd')` `$('balise:even')`
- `$('balise:first')` `$('balise:last')`
- `$('balise:gt(3)')` `$('balise:lt(4)')`
- `$('balise:nth-child(1)')`
- `$("balise:contains('texte')")`
- `$('balise:visible')` `$('balise:hidden')`
- `$('[attr="toto"]')`

événements

Event handling methods:

- `.on('...',function(e){...})`
- `.one('...',function(e){...})`
- `.off('...')`

types d'événements

error, blur, focus, load, resize, scroll, unload, beforeunload, click, dblclick, mousedown, mouseup, mousemove, mouseover, mouseout, mouseenter, mouseleave, change, select, submit, keydown, keypress, keyup

attributs d'événements e. ... Exemple : `(*).on('click',function(e){alert(e.pageX)});`

altKey, bubbles, button, cancelable, charCode, clientX, clientY, ctrlKey, currentTarget, data, detail, eventPhase, metaKey, offsetX, offsetY, originalTarget, pageX, pageY, relatedTarget, screenX, screenY, shiftKey, target, view, which

Aide mémoire Javascript

Test :

```
var a=5;
if(a==6){
...
} else {
... // le bloc else est facultatif
}
```

Conversion d'une chaîne de caractères en entier

```
var s="2px";
alert(parseInt(s)); //affiche 2
```

Récupérer la position de la souris en jQuery

```
$(document).mousemove(function(event){
    $("span").text("X: " + event.pageX + ", Y: " + event.pageY);
});
```

Autres propriétés d'événements jQuery :

altKey, bubbles, button, cancelable, charCode, clientX, clientY, ctrlKey, currentTarget, data, detail, eventPhase, metaKey, offsetX, offsetY, originalTarget, pageX, pageY, relatedTarget, screenX, screenY, shiftKey, target, view, which